




## FICHE PRODUIT Ref. : SS03

### Angle Pont Lumière 300 Alu PROLYTE X30 Triangulaire

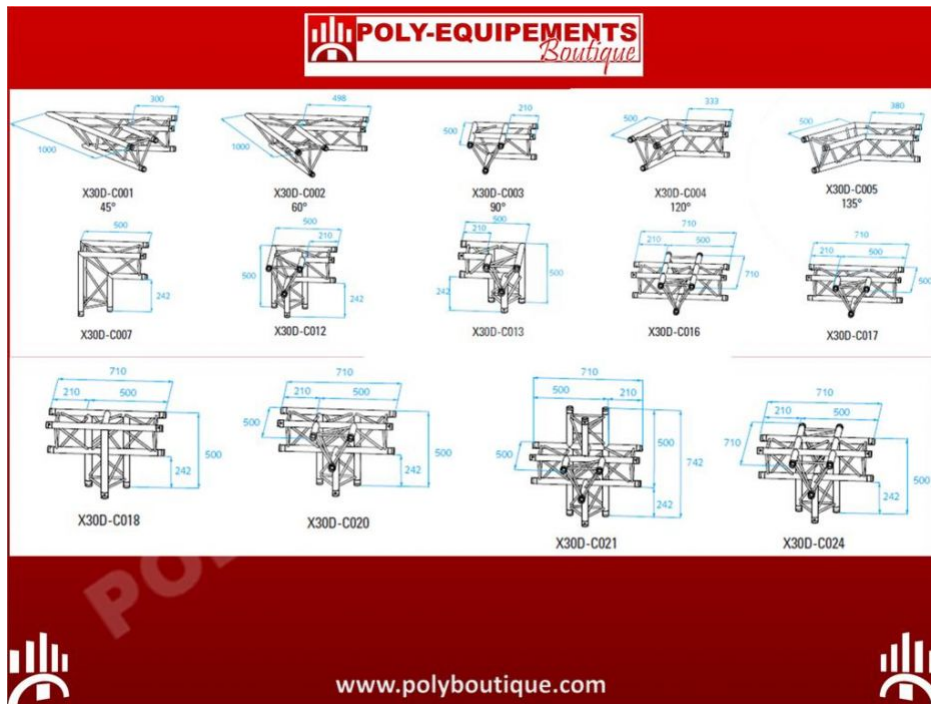

*Pont Lumière de marque PROLYTE X30*

#### Specifications Techniques :

- Alliage : EN-AW 6082 T6
- Tubes porteurs (cordes) : X : 51 x 2 mm
- Croisillons : 16 x 2,0 mm
- Système de connexion : Série CCS6

#### Kit de connexion :

*Version échelle* : 2 manchons coniques CCS6-600, 4 goupilles coniques CCS6-603, 4 broches de sécurité CCS6-605.

*Version triangulaire* : 3 manchons coniques CCS6-600, 6 goupilles coniques CCS6-603, 6 broches de sécurité CCS6-605.

*Version carrée* : 4 manchons coniques CCS6-600, 8 goupilles coniques CCS6-603, 8 broches de sécurité CCS6-605.

#### Types d'angles :

##### ANGLES 2 DIRECTIONS

- 45° horizontal C001
- 60° horizontal C002
- 90° horizontal C003
- 120° horizontal C004

## ANGLES 3 DIRECTIONS

Té horizontal C017

Té vertical C018

## ANGLES 4 DIRECTIONS

Croix horizontale C016

Té horizontal / pied C020

### Options disponibles :

Nombre de directions : 2, 3, 4, 5, 6

Type (voir visuel) : C001, C002, C003, C004, C005, C006, C007, C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017, C018, C019, C020, C021, C022, C023, C024

Kit connexion : Sans, Avec 1 kit, Avec 2 kits, Avec 3 kits, Avec 4 kits, Avec 5 kits